


Leuchtkästen » Innen- und Außenbereich

Dia-Leuchtkasten einseitig

Muster

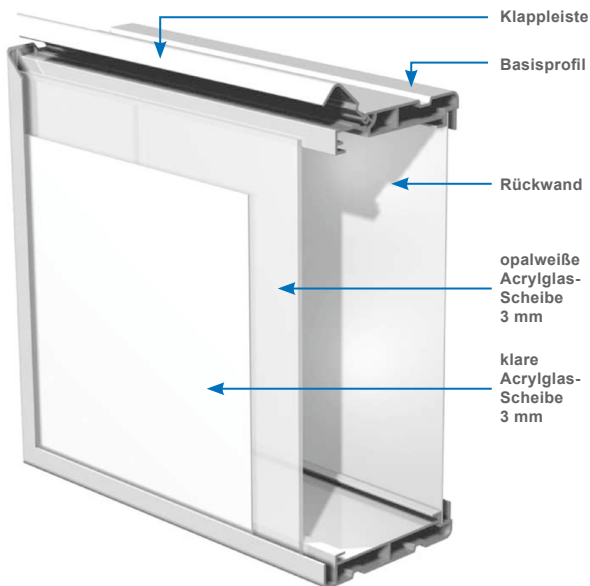


Pflegeleicht und langlebig!

Der einseitige Dia-Leuchtkasten kann aus einer Serie von unterschiedlichen Basisprofilen und Klappleiste mit einer Bautiefe von 100 oder 140 mm hergestellt werden und ist für Wand- und freistehende Montage geeignet. Die verarbeiteten Hohlkammerprofile gewährleisten eine bessere Ebenmäßigkeit und Stabilität. Mit Hilfe der Klappleiste können Dia und Leuchtmittel einfach ausgewechselt werden. Ein integriertes Magnetband sorgt für einen perfekten Abschluss.




Profilskizzen

LED-Ausleuchtung

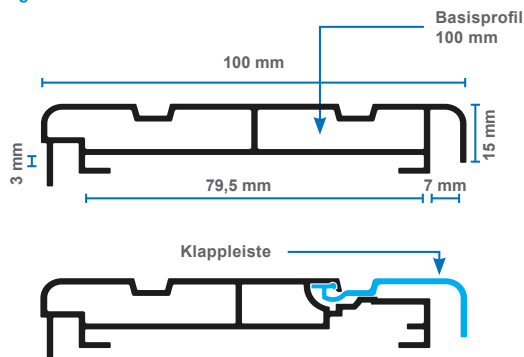

Neon-Ausleuchtung

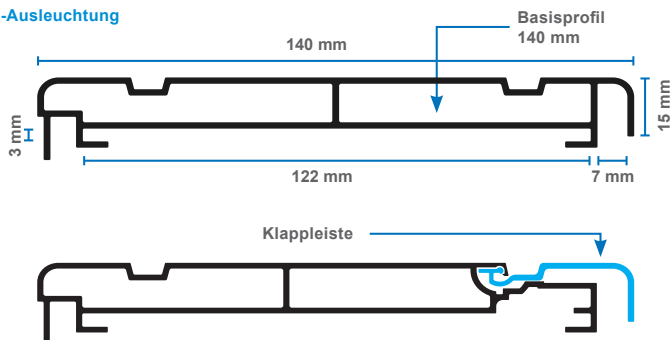

Kurzinformation

- Bautiefe 100 (LED-) und 140 mm (Neon-)
- Neon- oder LED Ausleuchtung
- Eloxierung und Lackierung möglich
- die Standardlieferzeit beträgt 8 Arbeitstage
- Expresslieferung in 6 Arbeitstagen möglich (nur ohne Beschriftung und Lackierung)
- die Größe ist frei wählbar
- jeder Leuchtkasten wird handgefertigt